


**TORNILLO DIN 963 / ISO 2009 INOXIDABLE A-2**  
**STAINLESS STEEL AISI 304 COUTENRSUNK FLAT HEAD SCREW WITH SLOT RECESS**

**FICHA TÉCNICA**  
 TECHNICAL DATA SHEET

**Material / Material:**

Acero inoxidable A2 / Stainless steel AISI 304

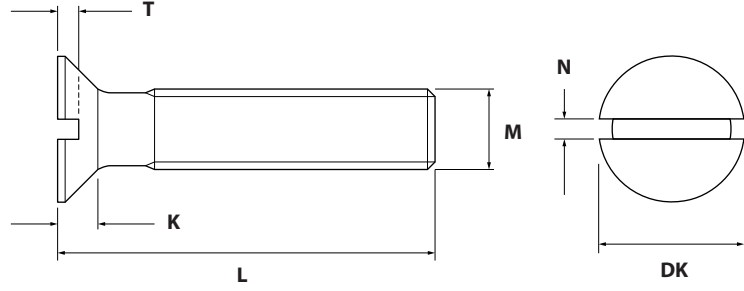

MEDIDAS DISPONIBLES / AVAILABLE MEASURES : \*

MEDIDAS FUERA DE GAMA / OUT OF RANGE MEASURES : -

MxL (m.m.)	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Paso / Pitch	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0
T min.	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40	3,20
N	0,50	0,60	0,80	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,50	3,00	4,00
K	1,20	1,50	1,65	1,93	2,20	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00
DK	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11,0	14,5	18,0	22,0	29,0