



REMACHE TUBULAR DIN 7337-A ALUMINIO/ACERO EN LACADO BLANCO O NEGRO WHITE OR BLACK LACQUERED ALUMINUM/STEEL BLIND RIVET DIN 7337-A

FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET

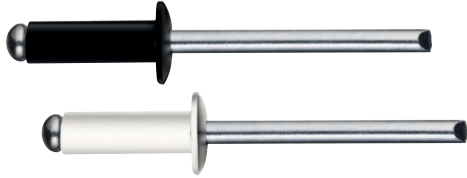

Cuerpo / Body	Aluminio AL5050 / Aluminum AL5052
Material / Material:	Lacado / Lacquered
Recubrimiento / Coating:	
Mandril / Mandrel	Acero carbono / Carbon steel
Material / Material:	Cindado plata Cr3 / Zinc plated Cr3
Recubrimiento / Coating:	

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

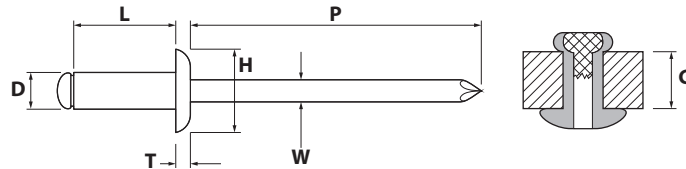

RESA

Ø	D	H	T	P min.	W nom.	CIZALLA TÍPICA Typical shear Cisaillement typique	TRACCIÓN TÍPICA Typical tensile Traction typique	Ø AGUJERO Hole Ø Ø Foret
m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	N	N	m.m.
2,4	2,30-2,48	4,3-5,0	0,5-0,8	27	1,40	300	350	2,5-2,6
3,0	2,90-3,08	5,8-6,5	0,8-1,2	27	1,75	480	550	3,1-3,2
3,2	3,05-3,28	5,8-6,5	0,8-1,2	27	1,75	535	650	3,3-3,4
4,0	3,85-4,08	7,0-8,0	0,9-1,5	27	2,08	850	1.020	4,1-4,2
4,8	4,65-4,88	8,5-9,5	1,0-1,6	27	2,58	1.160	1.420	4,9-5,0
6,0	5,85-6,08	10,5-12,0	1,1-1,9	30	3,30	1.830	2.140	6,1-6,2
6,4	6,25-6,48	11,5-13,0	1,4-2,2	30	3,80	2.050	2.500	6,5-6,6

Ø	L	G
m.m.	m.m.	m.m.
2,4	-0,1/+0,5	
	6	0,5-3,0
	8	3,0-5,0
3,0	5	0,5-2,0
	6	1,0-3,0
	8	3,0-5,0
3,2	10	5,0-7,0
	12	7,0-9,0
	6	1,0-3,0
	8	3,0-5,0
4,0	10	5,0-7,0
	12	7,0-9,0
	15	10,0-12,0
	18	13,0-15,0
	6	0,5-2,0
4,0	8	2,0-4,0
	10	4,0-6,0
	12	6,0-8,0
	14	8,0-10,0
	16	10,0-12,0
	18	12,0-14,0
	20	14,0-16,0

Ø	L	G
m.m.	m.m.	m.m.
4,8	-0,1/+0,5	
	6	0,5-1,5
	8	1,5-3,5
	10	3,5-5,5
	12	5,5-7,5
6,0	14	7,5-9,5
	16	9,5-11,5
	21	14,5-16,5
	24	17,5-19,5
	30	20,5-25,5
6,0	8	0,5-2,0
	10	2,0-4,0
	12	3,0-6,0
	16	6,0-10,0
6,4	18	10,0-12,0
	20	12,0-14,0
	25	17,0-19,0
6,4	12	3,0-6,0
	15	8,0-10,0
	18	10,0-12,0