

CADENA CINCADA ZINC PLATED CHAIN

FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET

Material / Material:
Recubrimiento / Coating:

Hierro / Iron
 Cincado plata Cr3 $\leq 5\mu\text{m}$ / Zinc plated Cr3 $\leq 5\mu\text{m}$





APLICACIONES / APPLICATIONS

Las cadenas de hierro cincado disponibles en bobina. Se aplican en trabajos de señalización, zonas deportivas y recreativas.
 Bobina de 2 a 10 milímetros de diámetro, con una carga de trabajo hasta 1.000kg.

Nota importante: Las cadenas comerciales de hierro cincado e inox, no son ensayadas con respecto a la resistencia en el sentido de DIN 685 Parte 3, y no pueden ser empleadas como medio de elevación de carga, medio de limitación de correa, o medio de transporte, en el sentido DIN 15003, así como tampoco para la sujeción estática de cargas.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

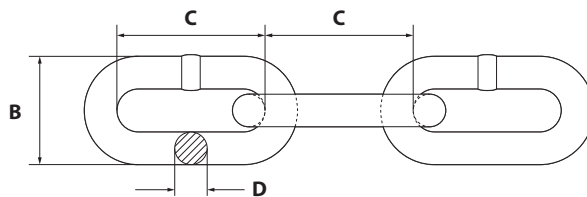

CÓDIGO Code / Code	MEDIDA Measure / Mesure	B	C	PESO Weight / Poids	
	D	m.m.	m.m.	Kg/10m	m
CZ02	2	8	12	0,7	270
CZ025	2,5	10	14	1,1	172
CZ03	3	12	16	1,6	130
CZ04	4	16	19	3	72
CZ05	5	20	21	5	43
CZ06	6	24	24	7,3	37
CZ07	7	28	28	10	22
CZ08	8	32	32	13	16
CZ09	9	36	36	16,5	13
CZ10	10	40	40	20,5	12